




TVU networks

TVUBroadcast

BD1000 广播器

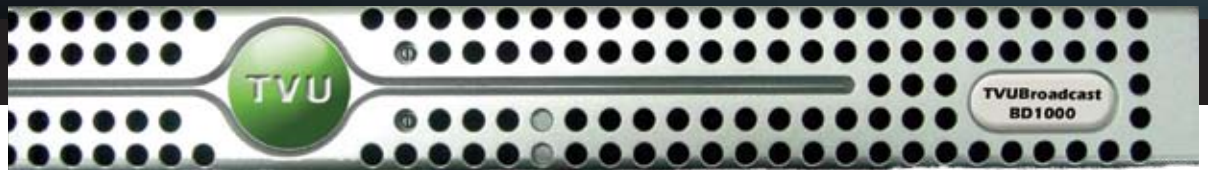

TVUBroadcast BD1000广播器是个外观简洁的单机箱式设备，即插即用的机架式可固定设计，免维护。它适用于全世界各大电视台。BD1000广播器基于实时数据包复制（RPR）高端技术制造。只要一部TVU广播器和一根数据线，广播用户就可以把电视传播给全球的观众。

BD1000广播器提供3种信号输入方式：实时模拟/数字信号流输入和预先压制好的信号以及预先录制的节目内容。建立新频道很简便，有的用户只需15分钟就能设置广播一个新频道。

使用BD1000广播器以及TVU服务端的付费功能就可以设立订阅频道或按次收费频道。内置的权限管理工具还可以对指定的地理区域进行限地域性广播。

内置的音频提示获取功能和手动音频提示发生器使广播者可在直播电视信号中插入有针对性的广告。




BD1000广播器设置
音频/视频信号


实时压缩的
音频/视频信号


预先录制的节目内容

BD1000广播器设置



功能

- 数字和虚拟音频/视频输入端
- 一个MPEG4流输入
- 一个TVU直播频道
- 100% MPEG4兼容
- 支持VC1和 H.264
- 支持NTSC/PAL制式
- 支持影像品质达到高清
(需要MPEG4流输入)
- 一个音频提示输入

规格

外观

- 尺寸 (英寸) 1.68高 x 17.6长 x 21.5宽
- 重量 ~ 26.0磅

电源

- 交流电压范围 100 - 240 VAC
- 电流频率 50 - 60 Hz
- 额定功率 345w

运行环境

- 运行温度 华氏50-95度

输入/输出界面

- 型号 100M/1G Ethernet
- 接头 RJ45
- 视频/音频输入 SDI

标准

- FCC Part 15 Class A



TVU networks

1685 Plymouth St., Suite 100

Mountain View, CA 94043 USA

www.tvunetworks.com • info@tvunetworks.com

212.863.9900